
# Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели МС «Ирис» Антресоль к шкафу (1350) 1350х364х510 (ШхВхГ)



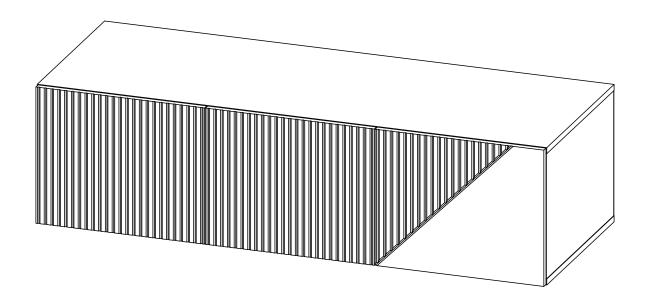

Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный) (8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44 Электронная почта: mif-penza@mail.ru

Сайт: www.mebelmif.ru

### Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

Nº	Наименование	Размер (мм)		Кол-во	№ по
упаковки	паименование	Длина	Ширина	(шт)	схеме
Nº1	Боковина	332	490	3	1
	Крышка	1350	490	2	2
	Задняя стенка (ЛДВП)	1346	360	1	3
Nº2	Створка	361	447	2	4
	Створка	361	447	1	5
Nº3	Фурнитура			1	

# необходимый инструмент для сборки



\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.




Стяжка	Заглушка	Стяжка	Петля	Петля	Толкатель	Шуруп 4х16
эксцентриковая	эксцентрика	межсекционная	накладная	полунакладная		
12 к-кт	12 шт	3 шт	4 шт	2 шт	3 шт	24 шт
				·		

## Порядок сборки:

- 1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- **2.** Шурупами 4x16 закрепите ответные планки петель к боковинам 1. Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в крышки 2 (схема1).

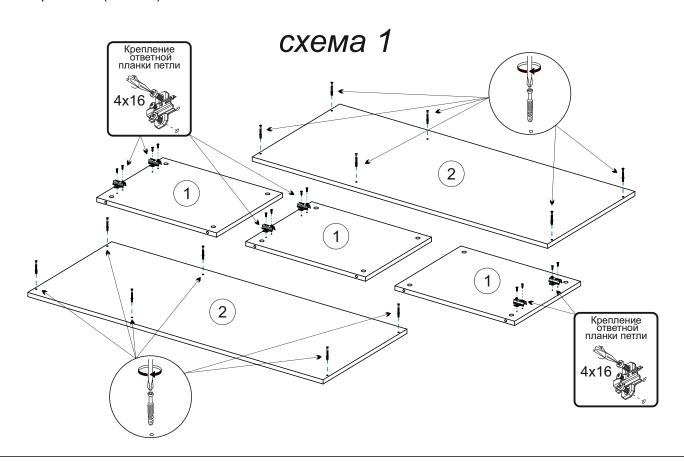

- 3. Вставьте замки эксцентриковой стяжки в боковины 1 и скрепите их с крышками 2 (схема 2).
- **4.** Переверните изделие лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, закрепите заднюю стенку ЛДВП 3 гвоздями (схема 3).
- **5.** Шурупами 4x16 закрепите петли на створки 4,5. *Обратите внимание накладные петли крепятся на крайние створки, полунакладные на центральную!* Отрегулируйте зазоры , как показано на схеме. Закрепите толкатели в любом удобном месте (схема 4).
- **6.** Антресоль рекомендуется закрепить к шкафу межсекционной стяжкой. Для этого просверлите сверлом D 5мм нижнюю крышку антресоли и верхнюю крышку шкафа затем скрепите эти изделия межсекционной стяжкой (схема 5).

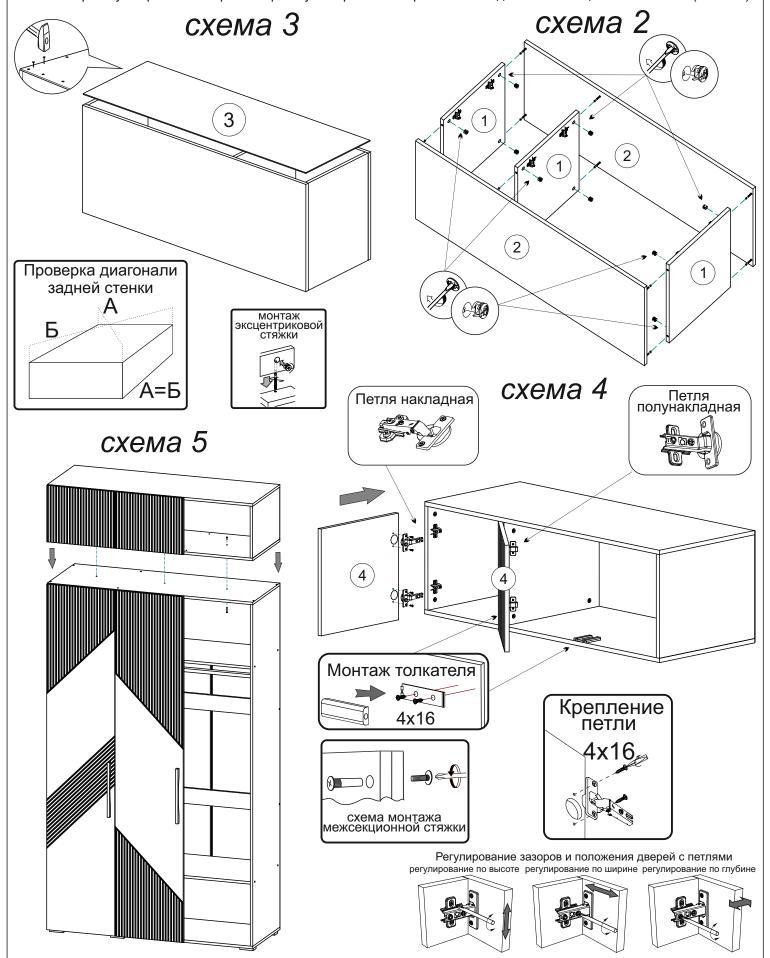

### Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение скора эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

мебельная компания

Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный) (8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44 Электронная почта: mif-penza@mail.ru Сайт: www.mebelmif.ru

МС «Ирис» Антресоль к шкафу (1350)

Соответствует ГОСТ 16371-14 Дата изготовления: 20\_\_\_\_\_ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП

отрезать и приклеить